
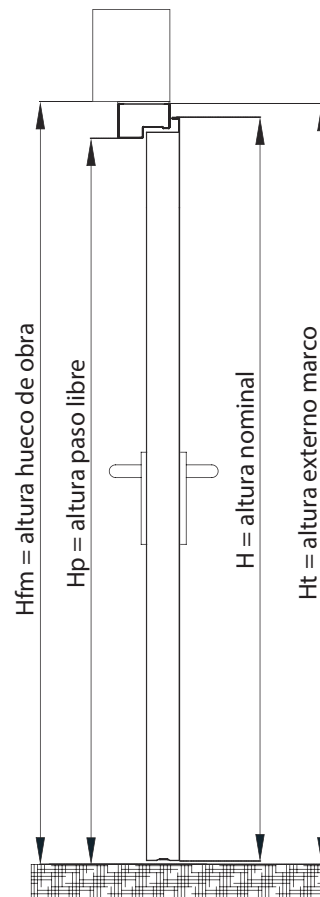
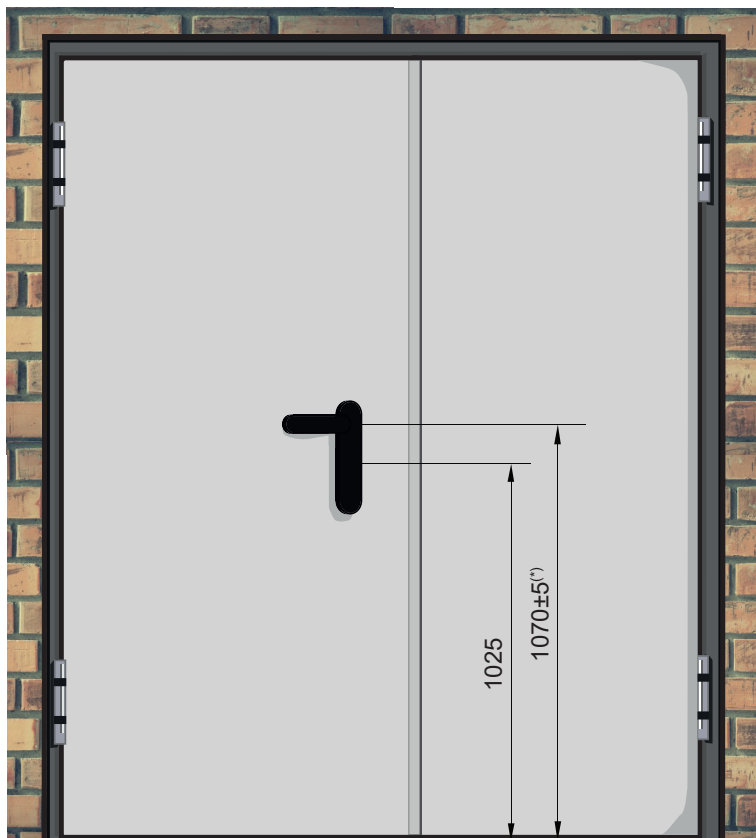




### DESCRIPCIÓN

Marco tipo B conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,5 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m<sup>3</sup>.

Cerradura homologada marcado CE.

Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.

Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.


Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Dos puntos antipalanca.  
Distanciales para su instalación.  
Chapa identificativa.

Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Peso de la puerta: 30 Kg/m<sup>2</sup>.

Juntas opcionales.

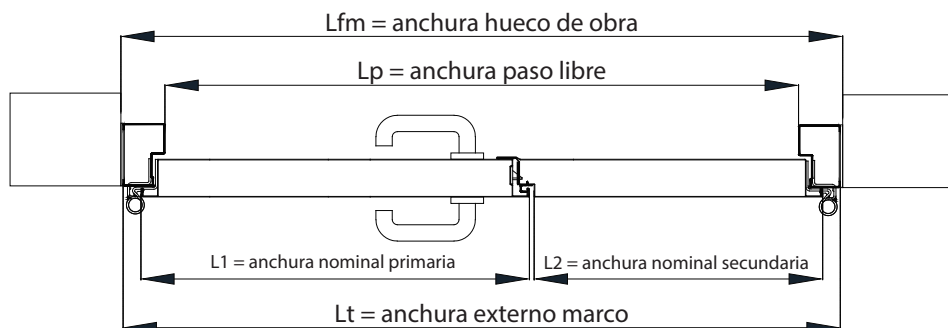

### TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

| Nominales de Hoja | Hueco de Obra<br>Lfm x Hfm | Paso Libre<br>Lp x Hp | Externo Marco<br>Lt x Ht |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (L1+L2) x H       | (L1+L2+62) x (H+35)        | (L1+L2-58) x (H-24)   | (L1+L2+52) x (H+30)      |