
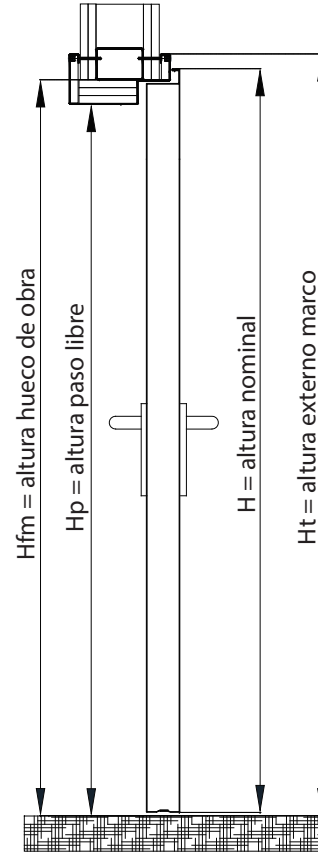
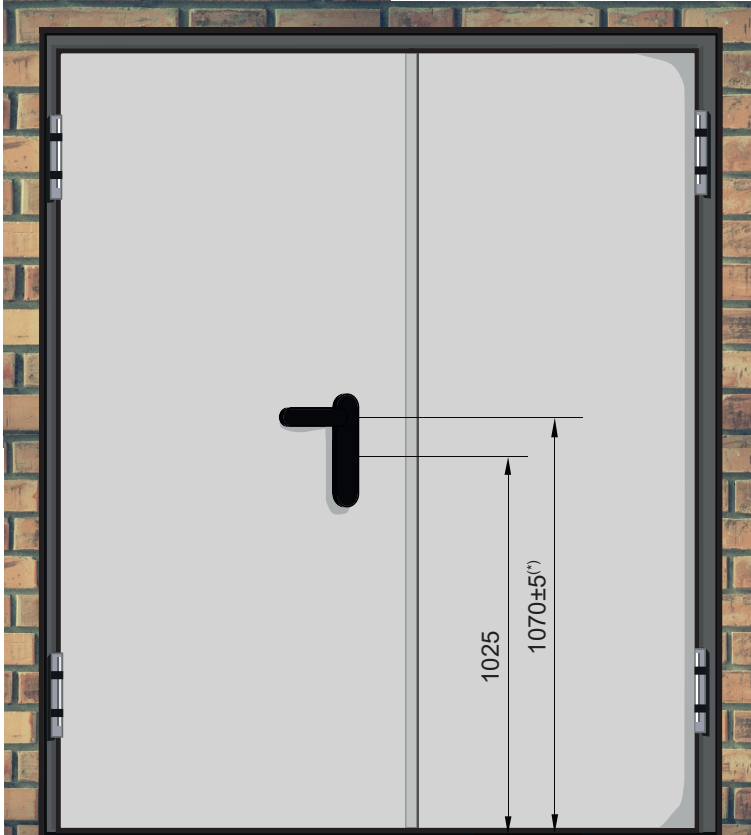




DESCRIPCIÓN

Marco tipo C conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,5 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m³.

Cerradura homologada marcado CE.

Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.

Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Dos puntos antipalanca.

Distanciales para su instalación.

Chapa identificativa.

Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Peso de la puerta: 30 Kg/m².

Juntas opcionales.

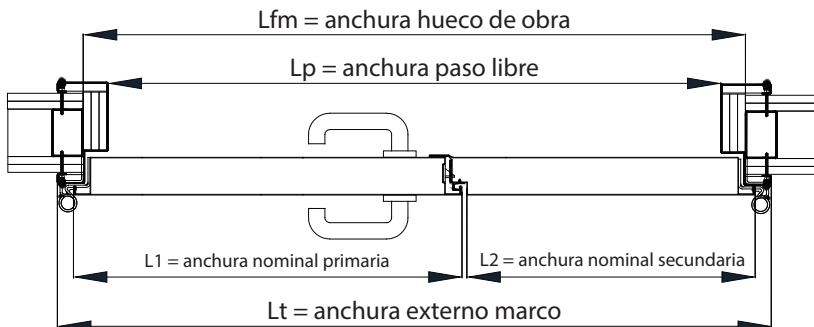
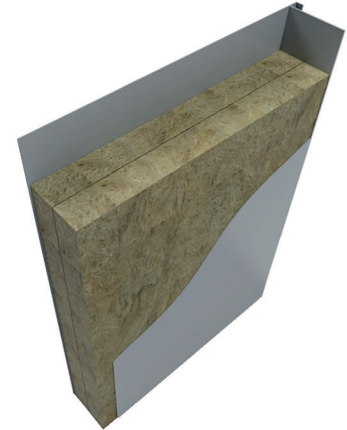


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominales de Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso 1º Lpa	Paso Libre Lp x Hp	Externo Marco Lt x Ht
(L1+L2) x H	(L1+L2-15) x (H-3)	L1-87	(L1+L2-95) x (H-45)	(L1+L2+65) x (H+35)