ZEFRAN
preserving your safety

CLASSIC

FICHA TÉCNICA

1 HOJA EI2 60 C5 (espesor 63 mm)
MARCO MC3

EI_2 60
ESPESOR 63 mm

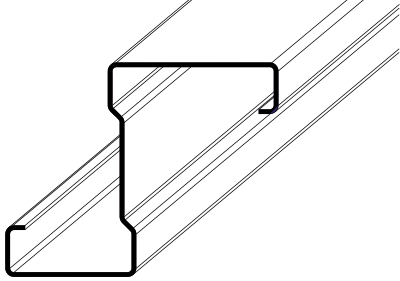

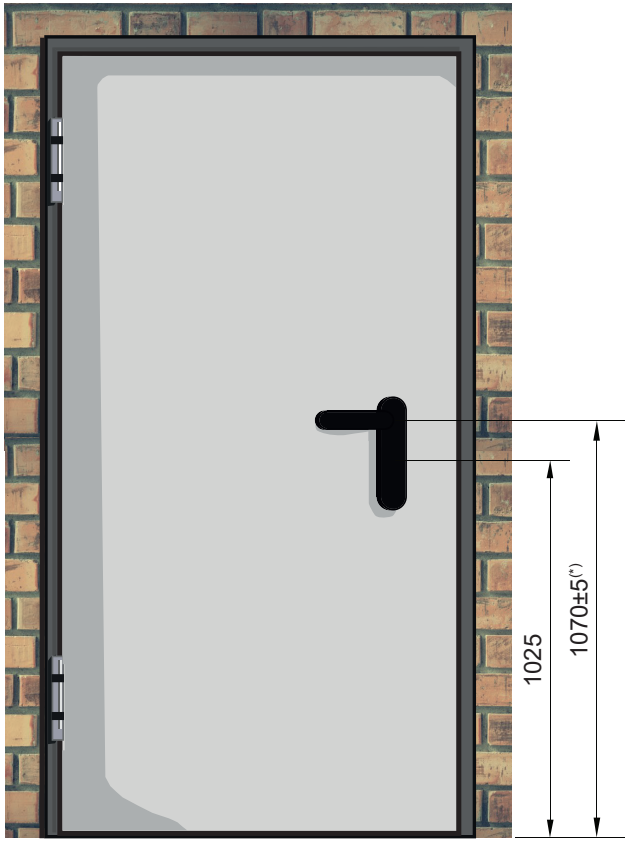

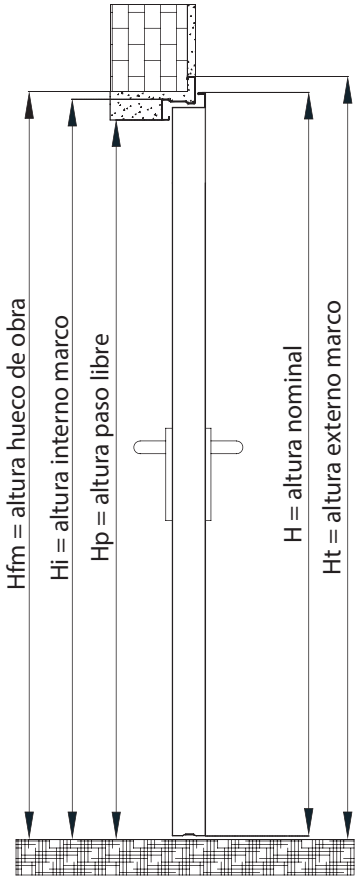

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m³.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Dos puntos antipalanca.
Distanciales para su instalación.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 30 Kg/m².
Juntas opcionales.

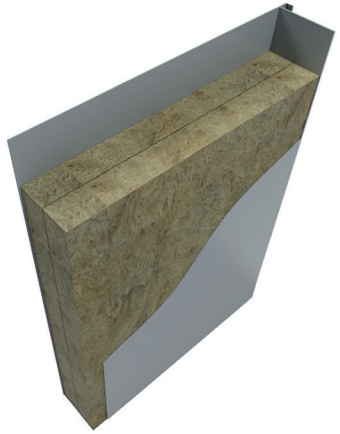

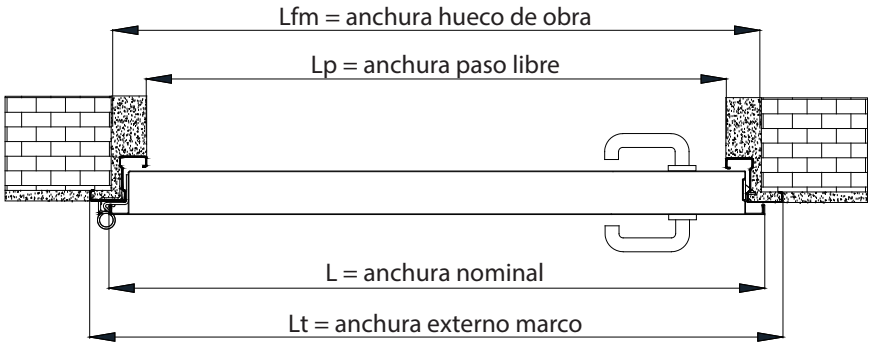

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Interno Marco Li x Hi	Externo Marco Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88)x (H-35)	(L-20)x (H-3)	(L+50)x (H+34)