
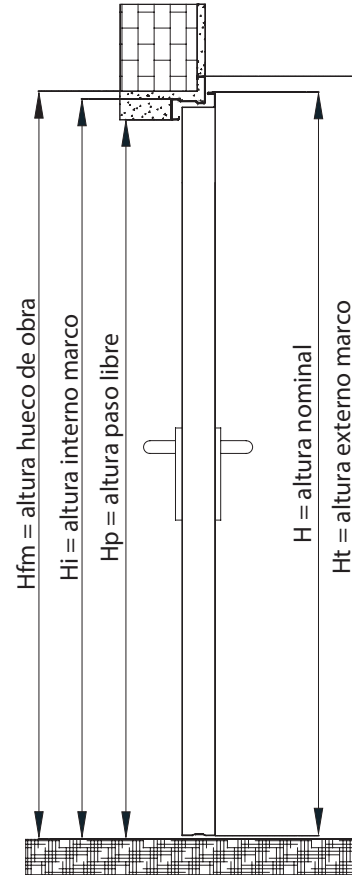
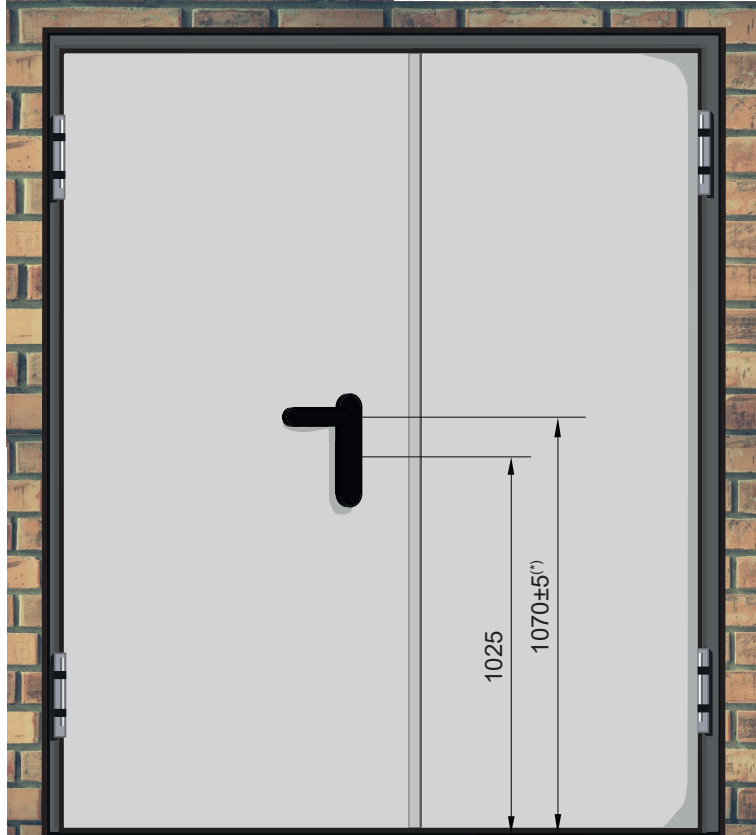


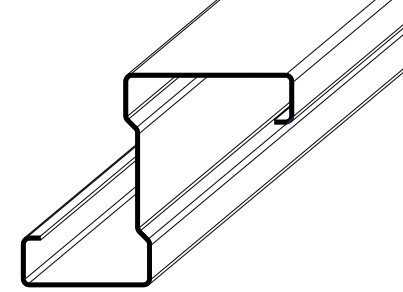

### DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 1 mm tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m<sup>3</sup>.

Cerradura homologada marcado CE.



Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.

Dos bisagras homologadas marcado CE.  
Opcional: tercera ó cuarta bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Dos puntos antipalanca.  
Distanciales para su instalación.  
Chapa identificativa.  
Instrucciones de montaje y mantenimiento.  
Peso de la puerta: 30 Kg/m<sup>2</sup>.  
Juntas opcionales.

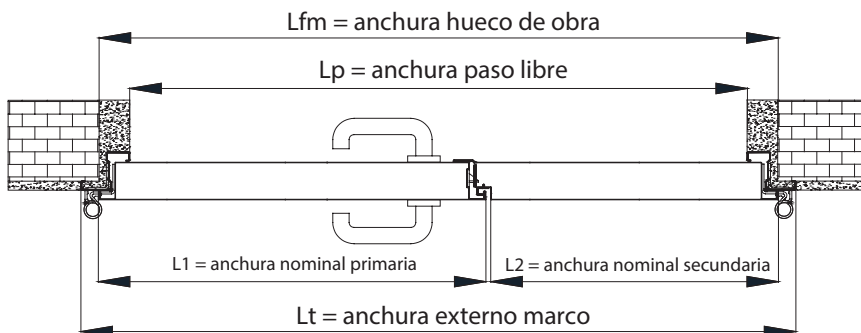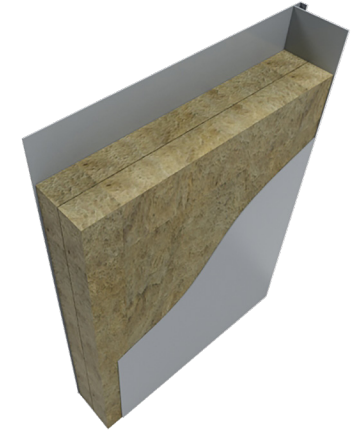

### TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

| Nominales de Hoja | Hueco de Obra<br>Lfm x Hfm | Paso 1ª Lpa | Paso Libre<br>Lp x Hp | Interno Marco<br>Li x Hi | Externo Marco<br>Lt x Ht |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| (L1+L2) x H       | (L1+L2) x (H+10)           | L1-87       | (L1+L2-78) x (H-35)   | (L1+L2-10) x (H-3)       | (L1+L2+60) x (H+34)      |