

DESCRIPCIÓN

La puerta está disponible en los modelos DAS y DAS PLUS con diferentes soluciones de alta Seguridad.

- La versión DAS PLUS ofrece una resistencia extra al ir reforzada con una placa electrozincada de acero, sobre toda la hoja. Ofrece la máxima certificación en puertas acorazadas del mercado. Certificación según normativa UNE-EN 1627:1999.

- El modelo DAS está constituida por una estructura interna de acero galvanizado, reforzada por tres omegas. También cuenta con un mecanismo de cierre de 3 puntos y seis puntos antipalanca en el lado bisagras.

Certificada según la normativa europea UNE-ENV 1627:1999 como CLASE 3.

Aislamiento térmico: coeficiente de transmisión térmica $\lambda=2,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Aislamiento acústico: reducción acústica $R_w=30 \text{ dB}$

El carenado consta de una chapa de acero electrozincada de 2 mm. de espesor, 8 puntos de anclaje regulables y 3 distanciales.

CARACTERÍSTICAS

- > Premarco metálico pintado RAL 8017
- > Marco de acero galvanizado pintado RAL 8017
- > Estructura monobloque
- > Desviadores dobles superior e inferior
- > Defender de seguridad antitaladro para cerradura de cilindro
- > Puntos antipalanca en el lado bisagra
- > Herraje tipo escudo
- > Cerradura de Cilindro de seguridad con llave de obra
- > Limitador de apertura
- > Burlete móvil
- > Mirilla gran angular
- > Junta de aislamiento acústica
- > Bisagras regulables en altura
- > Sistema antitarjeta
- > Consta de Marcado CE

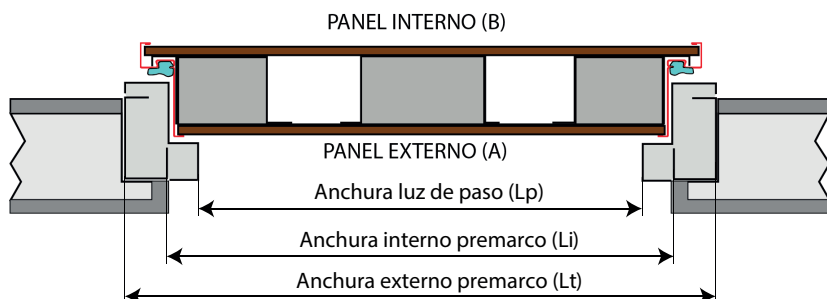
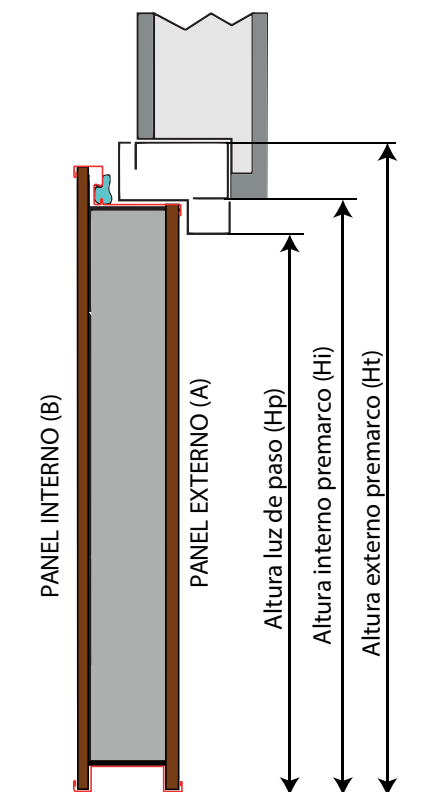


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

LUZ DE PASO	INTERNO PREMARCO Li x Hi	HUECO DE OBRA Lfm x Hfm
Lp x Hp	(Lp+40) x (Hp+20)	(Lp+120) x (Hp+60)