
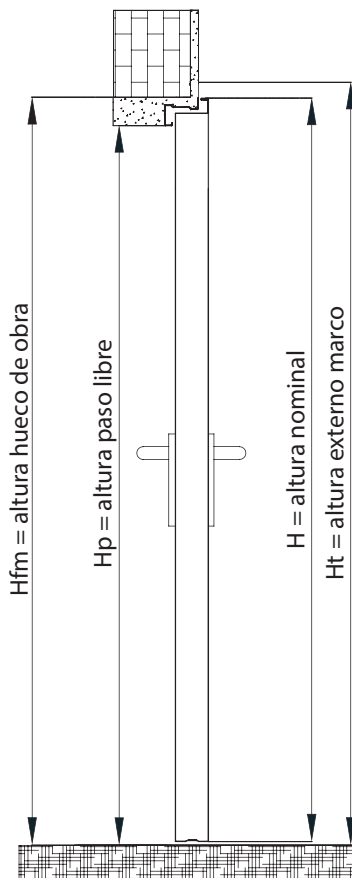
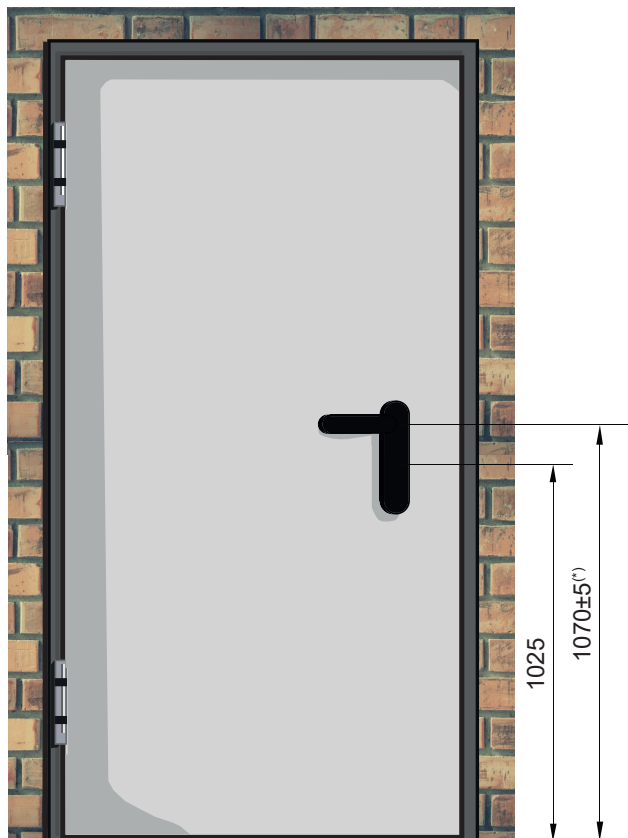


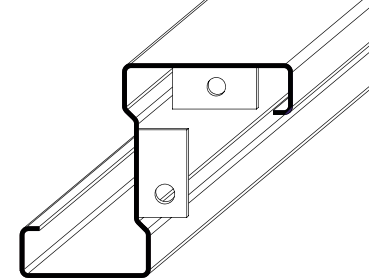

DESCRIPCIÓN

Marco REVER conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos. Consta de una pletina como testata y dos montantes con perfil de marco MC3.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido o nido de abeja.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra multiusos galvanizada. De forma opcional puede presentar bisagra galvanizada homologada marcada CE tipo B01 y B02. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional, y pasan a ser bisagras tipo B01 y B02.

Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent (cilindro uso de obra).

Distanciales para su instalación.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 18 Kg/m².

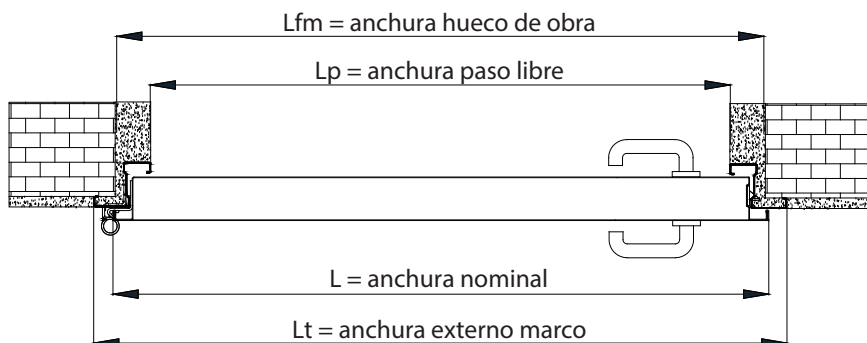
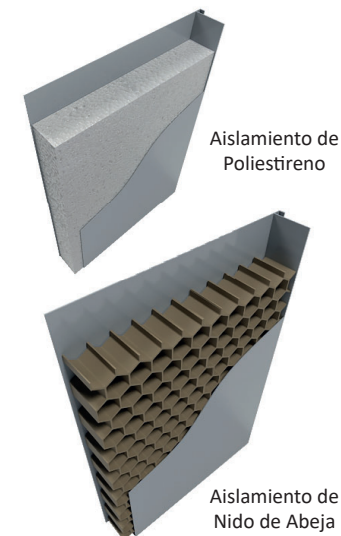


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Externo Marco Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88) x (H-33)	(L+50) x H