


La puerta se compone de módulos o paneles independientes enlazados entre sí tipo macho-hembra. Pueden presentar cierta deformabilidad programada. Se ensamblan por medio de tornillos y se usan perfiles rigidizadores en la parte superior y en la parte inferior. Los paneles disponen de un aislamiento interno resistente a altas temperaturas tipo MEV FIRUX.

Las puertas correderas están constituidas por:

- Hoja en chapa de acero de espesor 1,2 mm galvanizada, relleno ignífugo según ensayo cortafuegos.
- Portillón opcional de paso en 1 hoja embebido en la puerta corredera sin travesaño.
- Guía portante horizontal realizada en acero, predispuesto con agujeros para fijación mediante tornillos. Deslizamiento aéreo sobre carril de rozamiento reducido.
- Laberinto ó suplemento inferior de la guía realizado en acero plegado para formar un laberinto antihumo. Incluye agujeros para su atornillado a la guía.
- Junta Intumescente: en todas las caras del laberinto y sobre los paneles.
- Manillas: manillas embutidas por ambas caras de cada panel.
- Accionamiento: Sistema de autocierre por medio de contrapesos activados por un fusible térmico (versión estándar) o por un electroimán (versión automática)
- Reductor de velocidad: dispositivo automático que en la fase de cierre, controla la velocidad de avance de las hojas.
- Acabado: chapa de acero zincado en ambos lados tipo zincrometal, lacada con base expoxidica anticorrosiva de fórmula ecológica.
- Resistencia mínima a la exposición a niebla salina: 300 horas (A.S.T.M. B-117-61) Acabado Antióxido Estándar: RAL 7035. Para otros acabados consultar.
- Homologaciones de acuerdo con la Norma UNE 1634.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.

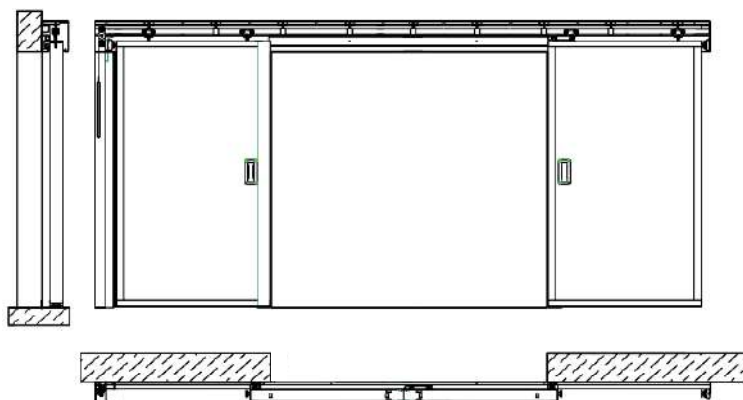

ELEMENTOS OPCIONALES

- **Puerta peatonal:** con sentido de apertura hacia el interior
- **Electroimán:** posibilidad de dotar el cierre con electroimán
- **Cerradura:** posibilidad de instalar la cerradura CR1


DESCRIPCIÓN

Puerta corredera de 2 hojas, fabricada en panel metálico relleno de material aislante. Acabado en blanco con contornos y forros en chapa galvanizada. En la serie PRO todo el herraje va instalado previamente desde taller sobre la pieza transversal portaguías, evitando replanteos y pérdidas de material en obra o en el transporte.


El tiempo de montaje se ve reducido en mas de la mitad sobre otros sistemas convencionales. A partir de 16 m2 se utilizará el sistema de soportes independientes GFM en lugar del sistema integrado PRO.

OTRAS OPCIONES:

Corredera Telescópica de 2 hojas en apertura unidireccional.

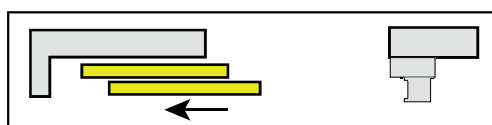

Sentido de apertura a izquierda (SX)

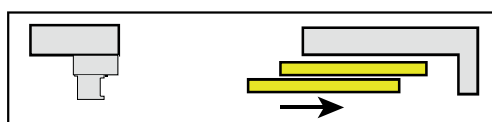

Sentido de apertura a derecha (DX)

