

Las puertas para registros están ideadas para satisfacer la normativa actual, la cual establece que determinados sectores en caso de incendio deben quedar cerrados con una puerta cortafuego y además deben ser registrables. El Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) así como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) imponen que, por ejemplo, en el caso de contadores de electricidad, estos deben ser estables al fuego y registrables.


Con estas premisas están proyectadas las puertas para registros.

- Marco a 4 lados, conformado en acero de alta resistencia, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hojas de espesor 53mm (EI2-60) ó espesor 63mm (EI2-90 y EI2-120), realizadas en acero galvanizado tipo skinpass, rellenas de lana de roca: densidad 150Kg/m3 (EI2-60) ó densidad 180Kg/m3 (EI2-90 y EI2-120).
- Acabado estándar GALVANIZADO. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados").
- Cerradura CR1 marcado CE como estándar, apta para manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent, triangulillo o cuadradillo a elegir.
- Opcionalmente se pueden incluir bisagras tipo DIN homologadas marcado CE.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja: 20x2mm (EI2-60) ó 30x2mm (EI2-90 y EI2-120).
- 0, 1 ó 2 puntos antipalanca (según tipología y dimensiones).

Estas puertas han sido ensayadas y certificadas al fuego, obteniendo las clasificaciones EI2-60, EI2-90 y EI2-120, tanto para registros de una hoja como de dos hojas.




Acabado GALVA (estándar)



MEDIDAS REGISTROS RF DE UNA HOJA
desde 300 mm de ancho x 350 mm de alto,
hasta 1000 mm de ancho x 1700 mm de alto



Acabado RAL (opcional)



MEDIDAS REGISTROS RF DE DOBLE HOJA
desde 700 mm de ancho x 500 mm de alto,
hasta 2000 mm de ancho x 1700 mm de alto

ELEMENTOS ESTÁNDAR



Bisagra B05



Cerradura CR1

ELEMENTOS OPCIONALES



Bisagra B01



Triangulillo



Cuadradillo

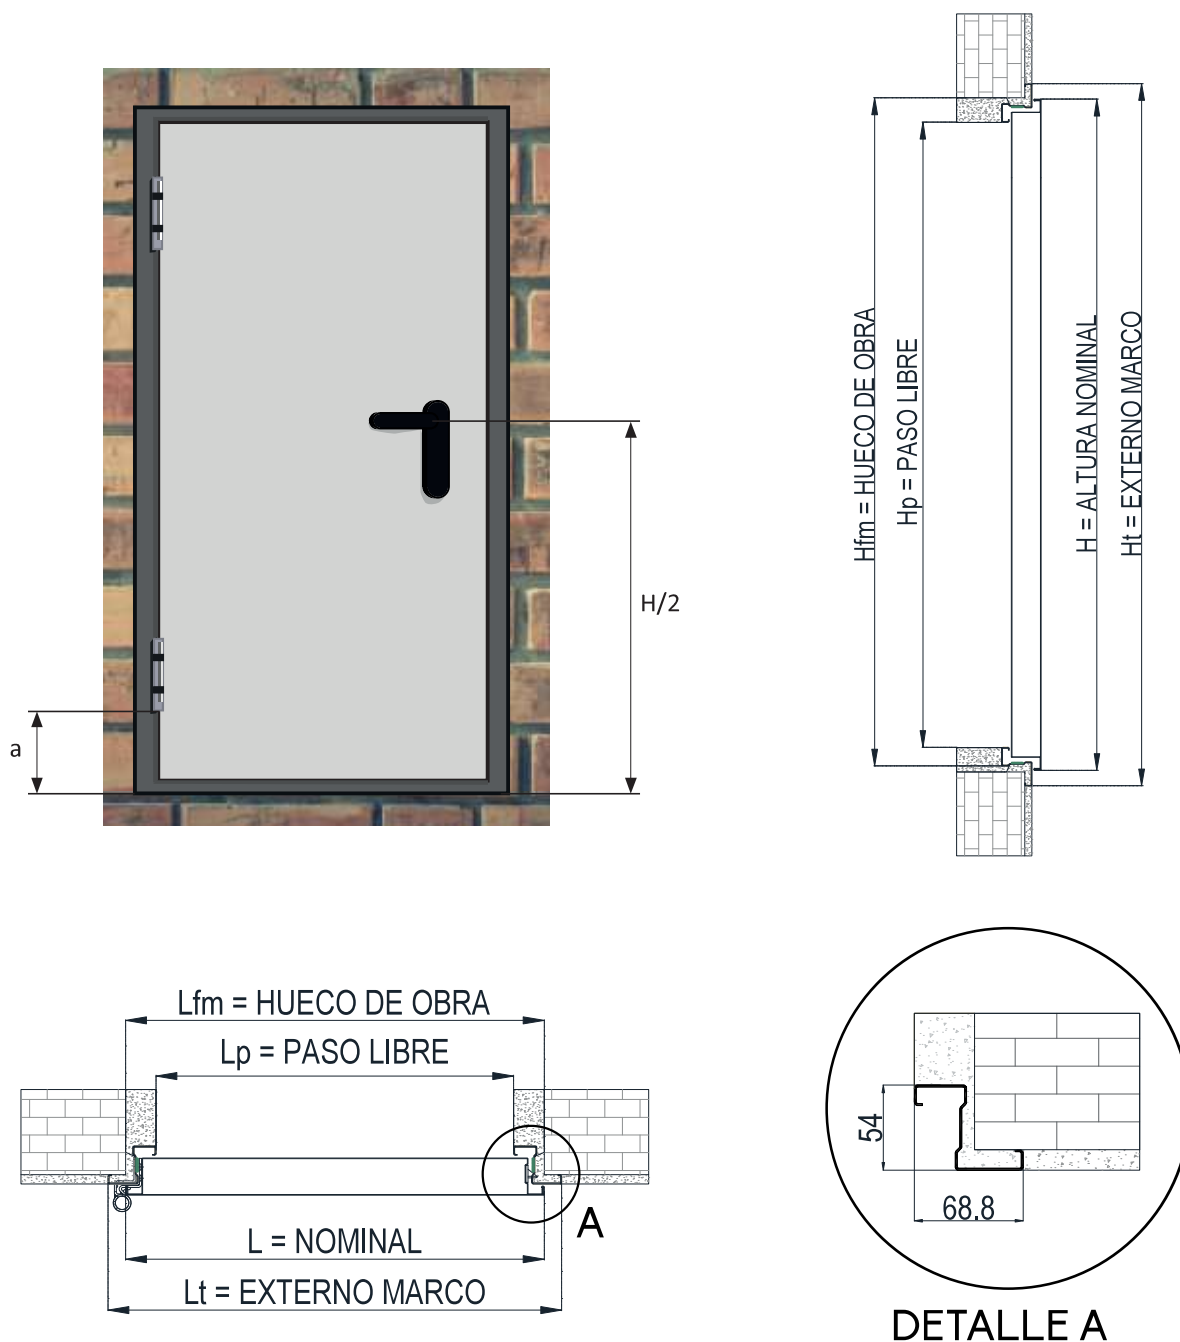


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Paso Libre $L_p \times H_p$	Interno Marco $L_i \times H_i$	Externo Marco $L_t \times H_t$
$L \times H$	$(L-88) \times (H-83)$	$(L-21) \times (H-16)$	$(L+50) \times (H+55)$

Si $H \leq 1000$; $a = 67 \text{ mm}$
Si $H > 1000$; $a = 115 \text{ mm}$

Si $H = 400$; $a = 59 \text{ mm}$
Si $H < 400$; $a = (H/2) - 80,5 \text{ mm}$

Cuando incorporan bisagra B05,
la medida "a" pasa a ser $a' = a+31$