

FICHA TÉCNICA

PUERTA ENGLASS EI2 60



DESCRIPCIÓN

Puertas cortafuegos de vidrio fabricadas para contener un vidrio de grandes dimensiones ocupando casi la totalidad de la hoja.

Estas puertas han sido ensayadas y certificadas al fuego, obteniendo clasificación EI2 60.

- Marco metálico tipo B (estándar) conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm. Opcionalmente puede combinarse con marco MC3 o con premarcos metálicos MC19.
- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 180 kg/m³.
- Incorpora vidrio cortafuegos EI de espesor 23 mm ocupando casi la totalidad de la hoja.
- Acabado CLASSIC (Color 7035/Padilla gris). Opcionalmente se dispone de otros acabados (ver apartado "ACABADOS").
- Cerradura homologada marcado CE frontal INOX. Para 2 hojas, la hoja pasiva incluye contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual. Permite la colocación fácil de la barra antipánico.
- Bisagra inoxidable.
- Manilla antienganche norma DIN, acabado en acero INOX.
- Cierrapuertas 2000 marcado CE
- Cilindro europeo metálico marcado CE
- Opción premarco metálico
- Se fabrica con chapa de 1 mm
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2 mm.
- Dos puntos antipalanca.
- Separadores para su instalación.

PRECIOS

Puerta EN-GLASS 1 Hoja EI2 60

MEDIDAS
Hasta 2 m ²
Superior a 2 m ²
Medida máxima: Ancho 1200 mm / Alto 2400 mm

Puerta EN-GLASS 2 Hojas EI2 60

MEDIDAS
Hasta 3 m ²
Superior a 3 m ²
Medida máxima: Ancho 2400 mm / Alto 2400 mm

OPCIONES:

Acero INOX (D)
Acabado imitación INOX (C3) y acabado madera (B5)
Premarco metálico 1 hoja
Premarco metálico 2 hoja


ACABADOS

B1 ACABADO ESTÁNDAR

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5010	RAL 9018	RAL 6034
RAL 7035	RAL 7038	TEXTURADO RAL 8017	RAL 7024	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9010	RAL 9003		

- L (400 - 1300) / H (1250 - 2550)
- Acabado hoja y marco.
- Todos son gofrados a excepción del acabado RAL 8017 TEXTURADO.

B5 ACABADO MADERA

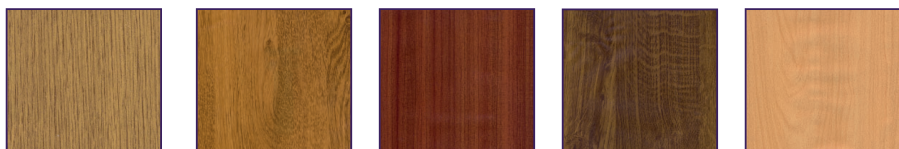

Roble DL1

Roble Viejo DL44CE

Sapelly DL88

Nogal DL51E


Haya DL76




Roble Blanco
DL16CE



Roble Gris
DL40CE



Cerezo DL78SME



Wengue DL36CE

- L (400 - 1090) / H (1250 - 2950)
- Marco acabado RAL 8017 texturado.

C3 IMITACIÓN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO


GRIS ALUMINIO
F23SMA

ALUMINIO
F16PPS

INOXIDABLE
F12PP

- L (400 - 1090) / H (1250 - 2950)
- Marco acabado RAL 9007 liso/9006.

D ACERO INOXIDABLE



- L (400 - 1300) / H (1600 - 2950)
- Hoja, manilla y bisagras en Inox.

ACCESORIOS



Bisagra Inoxidable



Manilla Inox





Cierrapuertas



Electroimán



Cierrapuertas/selector doble hoja

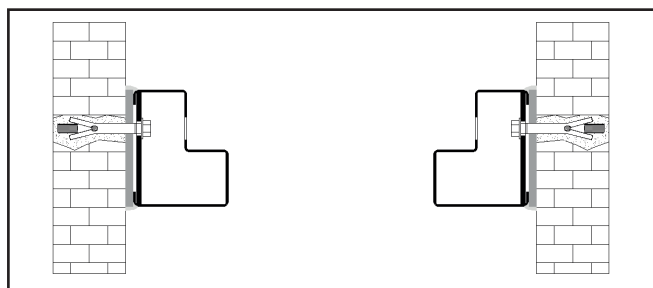

MARCO TIPO B

